

# NOTICE D'INSTALLATION

Mod Elec 

Prise 2 pôles + terre


Référence 071-32

**Avant toute intervention il est impératif de couper le courant**

Utiliser du câble rigide de 2,5 mm<sup>2</sup>

-  N (Neutre) câble **bleu**
-  L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)
-   (Terre) câble **vert et jaune**


## Préparation

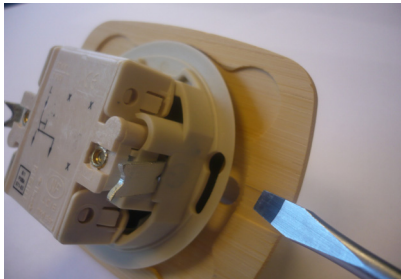

*Positionner le tournevis entre le mécanisme et la façade dans l'encoche prévue à cet effet et faire doucement levier pour déclipser la façade*

## Installation

Prise 2 pôles + terre

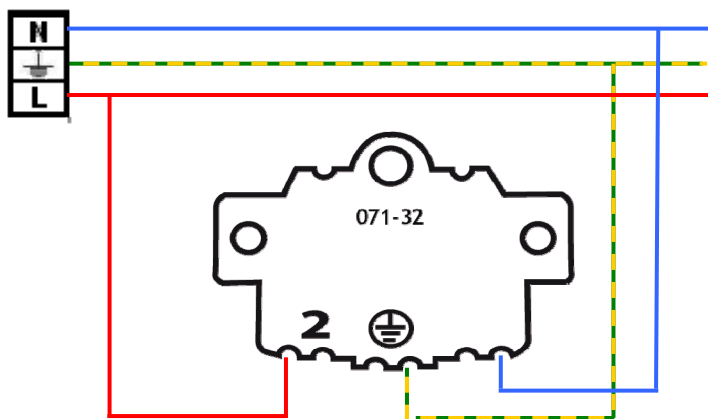

- Boîte d'encastrement standard. Profondeur conseillée: 40mm  
( **50mm en cas de repiquage** )
- Connexion automatique des câbles
- Enficher le câble dénudé sur 11mm  
(sans pression sur les bornes de déconnexion)
- Pour déconnecter un câble enfiché, presser sur les bornes  
et tirer le câble

