

NOTICE D'INSTALLATION

Mod Elec 

Prise 2 pôles + terre

Référence 078-32

Avant toute intervention il est impératif de couper le courant

Utiliser du câble rigide de 2,5 mm²

-  N (Neutre) câble **bleu**
-  L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)
-  \perp (Terre) câble **vert et jaune**


Préparation



**Dévisser la vis centrale
et dissocier la façade**

Installation

Prise 2 pôles + terre

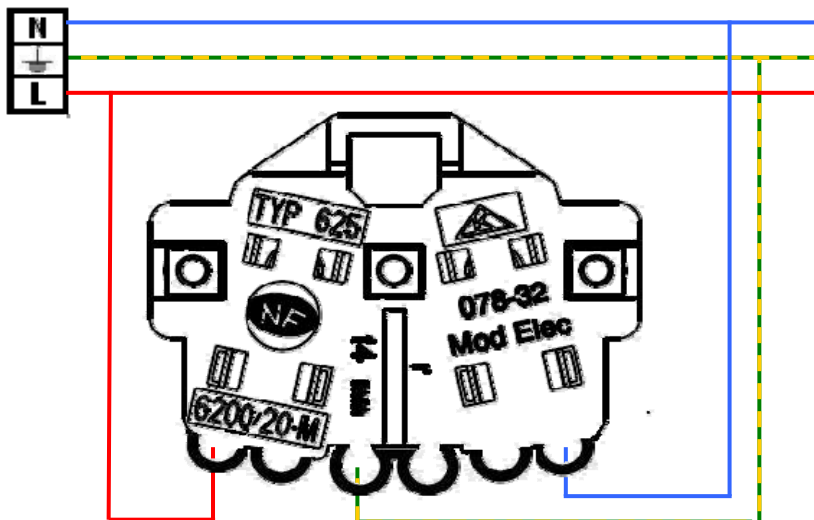

- Boîte d'encastrement standard. Profondeur conseillée: 50mm
- Connexion automatique des câbles
- Enficher le câble dénudé sur 14mm (sans pression sur les bornes de déconnexion)
- Pour déconnecter un câble enfiché, presser sur les **bornes** et tirer le câble

