

# NOTICE D'INSTALLATION

Mod Elec 

## Prise 2 pôles

Référence 070-30

**Avant toute intervention il est impératif de couper le courant**

Utiliser du câble rigide de 2,5 mm<sup>2</sup>

 N (Neutre) câble **bleu**

 L (Phase) câble **rouge** (ou tout sauf bleu et vert/jaune)


## Préparation



**Dévisser la vis centrale  
et dissocier la façade**

## Installation

### Prise 2 pôles

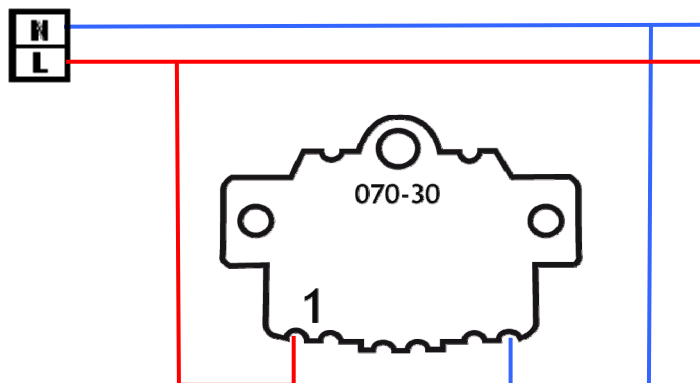

- Boîte d'encastrement standard. Profondeur conseillée: 40mm
- Connexion automatique des câbles
- Enficher le câble dénudé sur 11mm (sans pression sur les bornes de déconnexion)
- Pour déconnecter un câble enfiché, presser sur les bornes et tirer le câble

